




Vesi venhettä vie!

TUTKI
KOKEILE
KEHITÄ

Tu

Ko

Ke

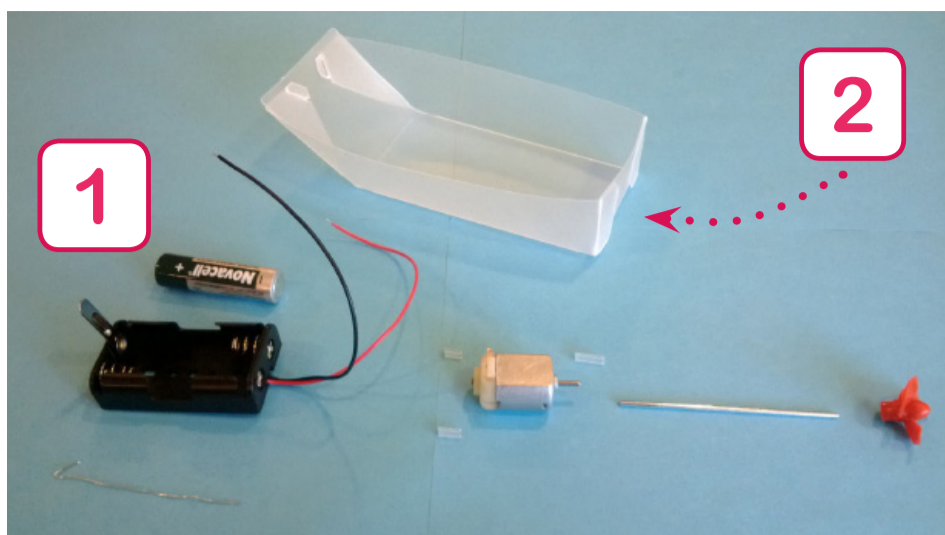


1

- Järjestä eteesi ensin kaikki veneen osat:
- muovinen venepohja, 1 kpl
 - paristo, 1 kpl
 - paristokotelo, 1 kpl
 - metallilanka, pituus 65 mm, 1 kpl
 - silikoniletku, pituus 8 mm, 2 kpl
 - sähkömoottori, 1 kpl
 - silikoniletku, pituus 10 mm, 1 kpl
 - akseli, 1 kpl
 - potkuri, 1 kpl

Lisäksi tarvitaan pala kaksipuoleista teippiä paristokotelon ja moottorin kiinnittämiseen. Näin kevyt vene tarvitsee vain yhden pariston. Siksi toisen pariston paikalle laitetaan metallilanka.

2

Taivuta muovipala taitteiden mukaisesti veneen muotoon pujottamalla kielekkeet ulkopuolelta vastaaviin aukkoihin. Voit varmistaa avonaiset sivusaumat teipillä.

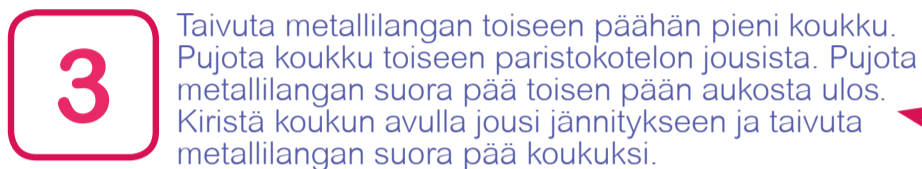


3

Taivuta metallilangan toiseen päähän pieni koukku. Pujota koukku toiseen paristokotelon jousista. Pujota metallilangan suora pää toisen pään aukosta ulos. Kiristä koukun avulla jousi jännitykseen ja taivuta metallilangan suora pää koukuksi.




4

Pujota lyhyet silikoniletkun päät paristokotelon johtimien päihin ja liu'uta ne kokonaan värillisen eristeen päälle.

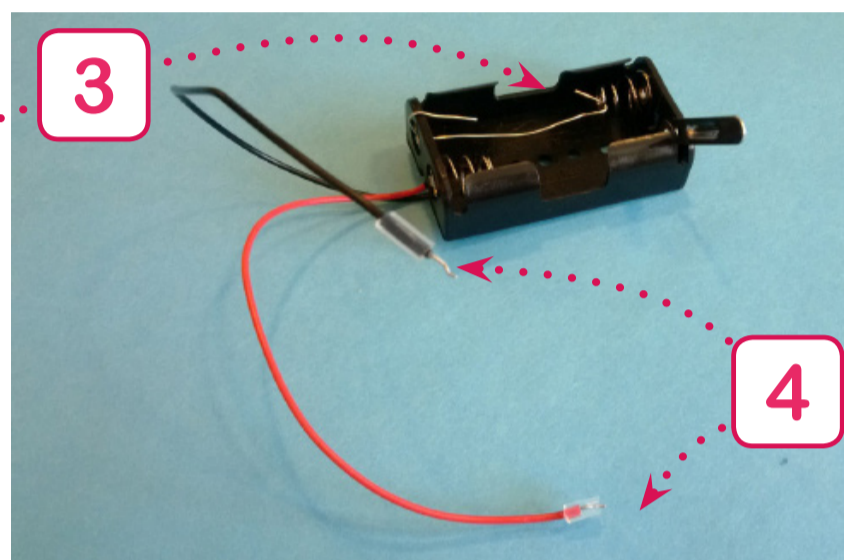

3

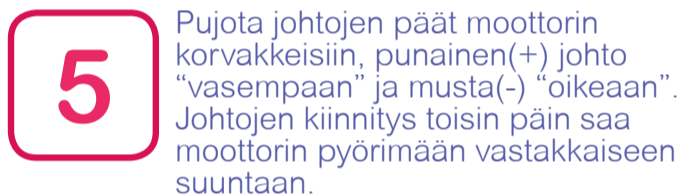

5

Pujota johtojen päät moottorin korvakkeisiin, punainen(+) johto "vasempaan" ja musta(-) "oikeaan". Johtojen kiinnitys toisin päin saa moottorin pyörimään vastakkaiseen suuntaan.






Huom! Johtojen liittäminen moottoriin.

Pujota johtimen koukku moottorin korvakkeeseen. Litistä koukku tiukasti korvaketta vasten. Liu'uta silikoniletku liitoksen päälle. Letkun pala sekä vahvistaa että suojaa liitosta.




6


Pujota pisin silikoniputki akselin päähän. Potkuri kiinnitetään akselin toiseen päähän, kun akseli on työnnetty veneen pohjassa olevasta aukosta ulos.

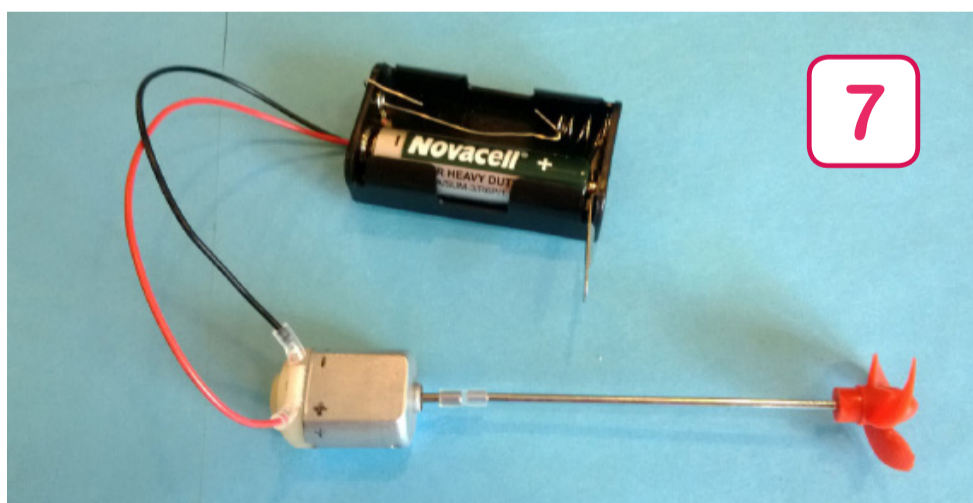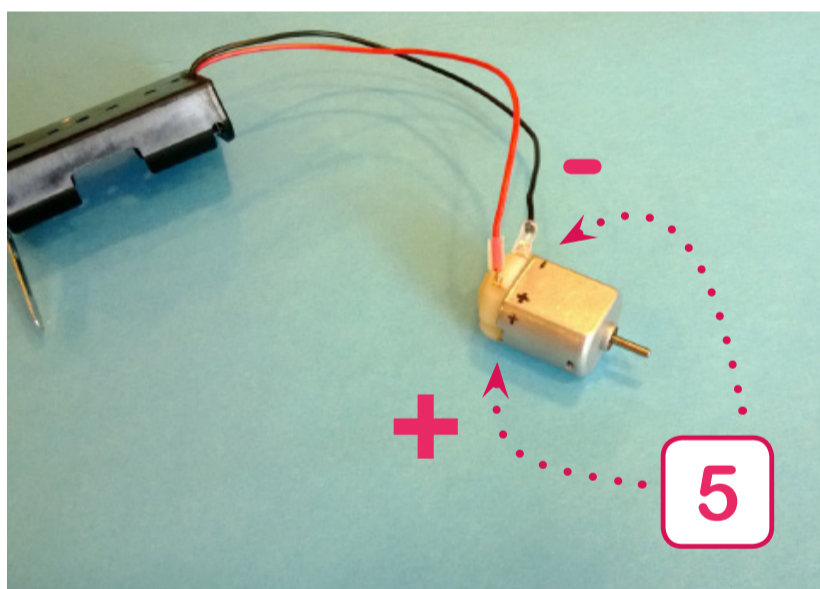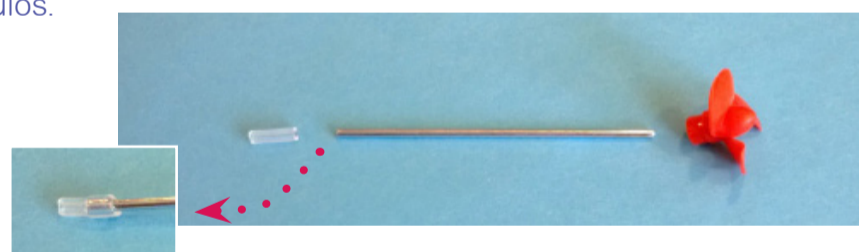

7

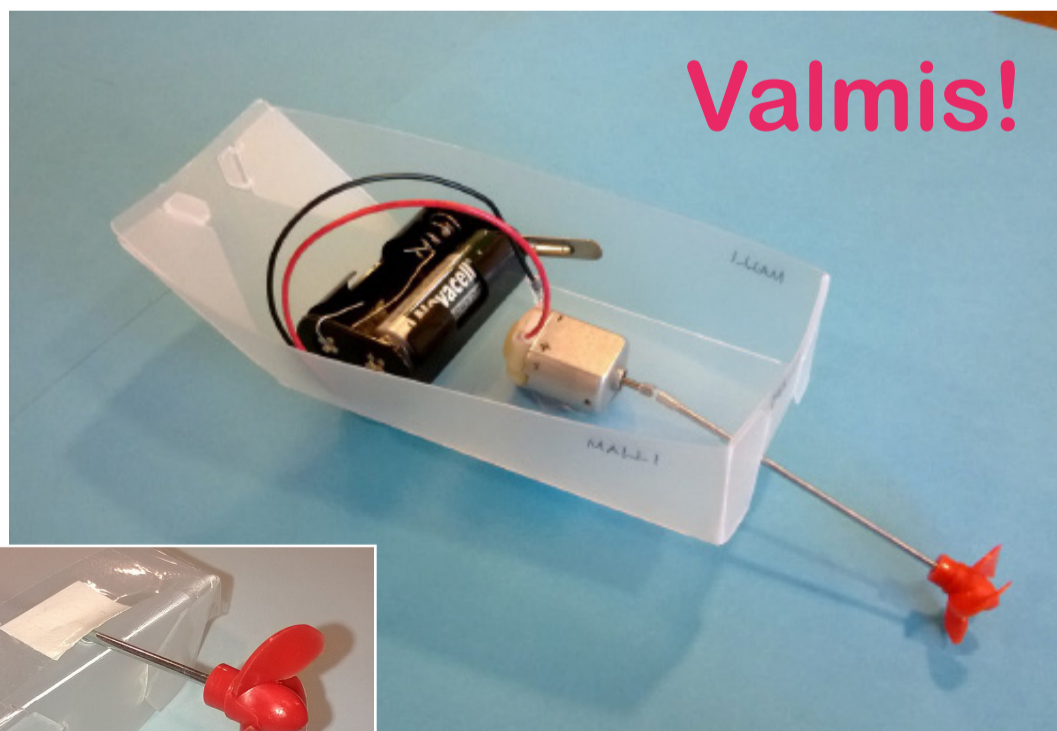


Valmis!

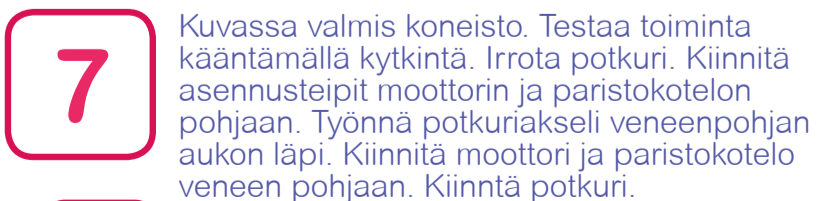

7

Kuvassa valmis koneisto. Testaa toiminta kääntämällä kytkintä. Irrota potkuri. Kiinnitä asennusteipit moottorin ja paristokotelon pohjaan. Työnnä potkuriakseli veneenpohjan aukon läpi. Kiinnitä moottori ja paristokotelo veneen pohjaan. Kiinnitä potkuri.

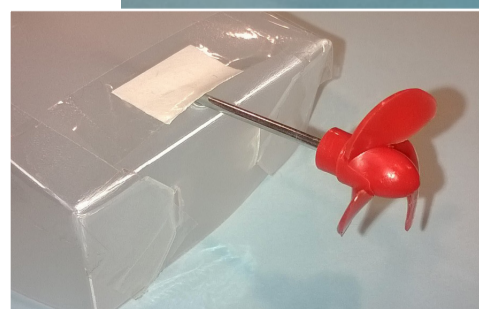

Akselin ulostuloreikään veneen pohjaan voi teipata palan muovia hidastamaan veden tihkumista. Varmista, ettei teipin liimareuna osu akseliin.